

IC قارئ بطاقة مغناطيسية و

(MSR2600: م / ن)

ميزة:

يمكن قراءة وكتابة بطاقات الشريط المغناطيسي؛


IC: يمكن قراءة وكتابة بطاقات رقاقة الذكية؛

الحياة الرأس تصل إلى 500000 مرة؛

تصل إلى 200000 مرة IC عمر فتحة بطاقة

تخصيص	
الجهد الكهربى:	+ 9V / DC ± 10% 5 أو + V / DC ± 10%
تيار :	300ma.
سرعة الاجتياح:	سنتيمتر / ثانية 10 ~ 100
حياة الرأس:	مرة 500,000
(الحياة) الرئيسية IC فتحة بطاقة:	مرة 200,000
(Sub): الحياة IC فتحة بطاقة:	مرة 100,000
فتحة بطاقة الحياة SAM:	مرة 5000
ترميز الكثافة:	اختياري Track2: 75BPI / 210BPI Track3: 210bpi.
ترميز الأحرف:	الحد الأقصى الطول: 210BPI 104 ماكس طول 75BPI 37
الشرط البيئي:	90 ~ 10 الرطوبة °C ، 45 ~ °C 0 ، RH درجة حرارة.
البعد (L * W * H, MM):	215 * 64 * 65
وزن:	ومجهزة: IC 700 وحدة بطاقة IC: 650G بدون وحدة بطاقة

مظهر:

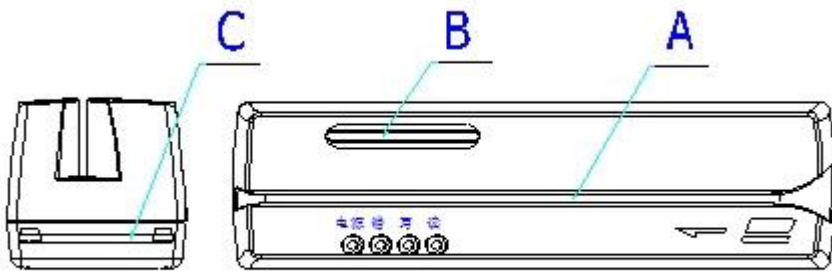

A, MSR Slot B, الرئيسية IC فتحة بطاقة C, الفرعية IC فتحة بطاقة



الوثائق ذات الصلة:

[دليل المستخدم MSR2600](#)

[MSR2600 SDK.](#)

[معتمدة MSR2600-CDM V2.12.28 WHQL](#)