

بلوتوث المحمولة اتفافية مكافحة التصحر ماسح الباركود

(M / N: OCBS -B241)



خاصية:

تكنولوجيا التصوير 628nm CCD.

بكسل اتفافية مكافحة التصحر 2500.

الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل الشحن ؛

الصغيرة و تصميم رائع ، يسهل حملها.

كبيرة يمكن تخزين 10000 الباركود Mذاكرة 2.

spp. و وضع hid دعم بلوتوث.

مريحة للشحن والاتصالات ؛ USB يمكن

نقل لاسلكي وسلبي.

معايير الأداء	
مسافة التواصل	20M
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	إلخ Win10 --- Win7 و Android و Apple IOS.
مخزن البيانات	2MB
نوع المسح الضوئي	دليل واحد المسح الضوئي / المسح المستمر
وضع القراءة	CCD
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح الضوئي	مرة / ثانية 300
دقة فك التشفير	(رمز الاختبار: الرمز 39 ، PCS = 0.9 ، الحالة) أكثر من 4 MIL
الدقة	بكسل 2500
عمق القراءة	40nm ~ 430nm
BER	مليون 1/500
مسح زاوية الدوران	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص انحراف 65 درجة ؛ 30 +

القدرة على فك التشفير	UPC-A و UPC-E و EAN-8 و EAN-13 و EAN-14 ؛ ASCII رمز 128 ، رمز 39 ، رمز 39 ، كامل ، 128 ، UCC / EAN 128 ؛ Codabar / NW7، Code 93، Code 11، MSI / PLESSEY، UK / PLESSEY؛ Interleaved 2 of 5 Industrial 2، of 5، Standard 2، of 5، Bearer 2 of 5؛ ماتريكس 2 من 5 ، دويتشه 14 ، دويتشه 12 ؛ Bookland ، CIP Code ، DUN 14 ، ITF 14 ، الألمانية Post ، ITF 16 ، ITF 6 ؛ LOGMARS، ISBN، ISSN، ISBT، IMEI، Canadian، Customs؛ GS1 Databar (RSS).
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلومات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (45 الاستعداد IMA ، 1MA)
الجهد الكهربى	DC3.3V ، 0.33 W الطاقة القصوى
نصائح	العرض ، الجرس الفوري LED أضواء
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية -40
رطوبة	(إلى 95% بدون تكاثف 5%)
الإضاءة البيئية	0 ~ 100000LUX



OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241






OCBS-B241





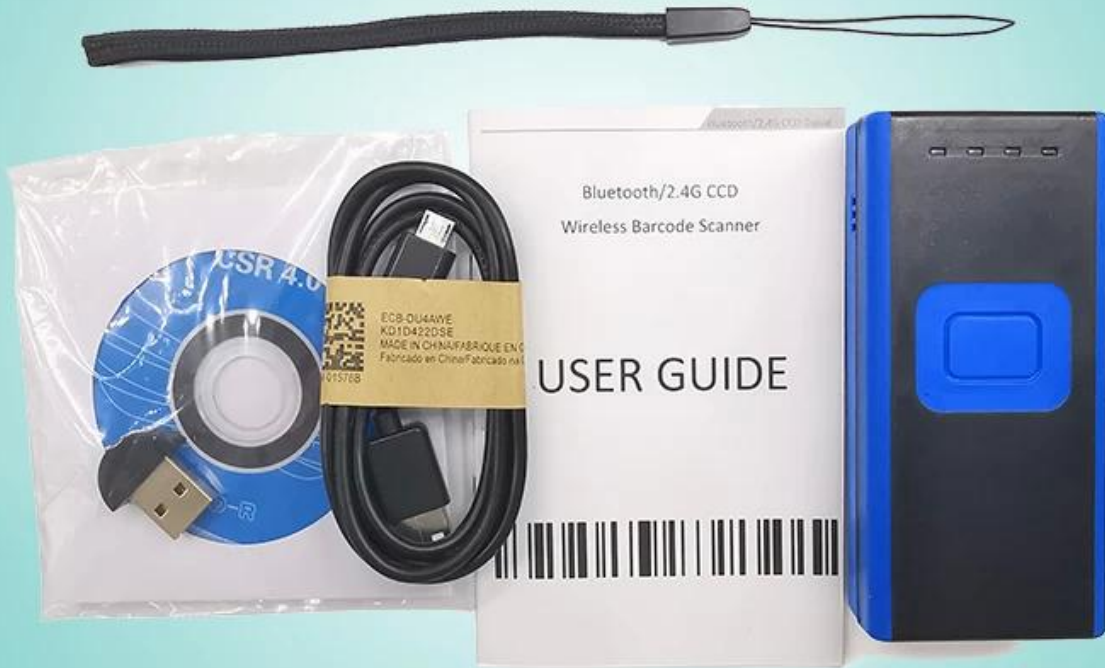



OCBS-B241





OCBS-B241

