

# طابعة إيصالات حرارية عالية التكلفة مقاس 80 مم مزودة بقاطع تلقائي

(طن 80-OCPP:م/ن)

## سمات:



دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة؛

يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة؛

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة.

نقل البيانات بسرعة عالية جدًا؛ M، منفذ إيثرنت 100

بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت؛ NV تخزين شعار

سائق؛ POS/ج OPOS متوافق مع

رأس طابعة طويل العمر 100 كجم.

## المعايير الفنية:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
يأمر	خروج/POS
دقة	نقطة/خط أو 512 نقطة/خط 576
عرض الطباعة	الحد الأقصى = 72 ملم
نوع الورق	ورق الإيصالات الحرارية

واجهه المستخدم	واي فاي U/UBT/UL/يو اس بي
سرعة الطباعة	200 مم/ثانية (U) 260 مم/ثانية (UL)
عرض الورق	80 ملم
سمك الورق	0.06 ~ 0.08 ملم
لفة ضياء	ملم 83 Ø الأعلى
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي والقاطع التلقائي
المخزن المؤقت للإدخال	256 كيلو بايت
نيفادا فلاش	256 كيلو بايت
حجم الخط	الخط أ: 12*24 (قياسي)، الخط ب: 9*17
صيني	نقطة GB18030، BIG5 24x24
اليابانية/كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (كندي-فرنسي)، PC863 (البرتغالية)، PC860 (متعدد اللغات)، PC850 (أوروبا القياسية)، كاتاكانا (PC347)، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، (شمال)، أوروبا الغربية، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران) PC865، PC852(Latin2)، إلخ (1251) PT151، إيراني، لاتفيا، العربية، PC858.
1د	UPC-A/UPC-E/جAN13(EAN13)/جAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	رمز الاستجابة السريعة
عمر رأس الطباعة	100 كم
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار
أجهزة الاستشعار	(خروج الورق، فتح الغطاء، انحشار القاطع، انحشار الورق، واكتشاف العلامات السوداء) اختياري
مدخل	التيار المتناوب 100 فولت-240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلات	كابيل البيانات، محول الطاقة، رمز الطاقة، بكرة الورق، القرص المضغوط، دليل، (قياسي) فاصل الورق (الخيار)
أبعاد	عمق) 142 × (عرض) 136 × (ارتفاع) ملم) 180
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1.8 كجم
سائق	Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/جPOS / ويندوز إكس بي / فيستا
SDK	أندرويد، آي أو إس

# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing



Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

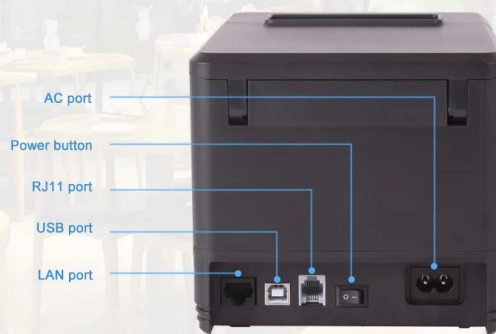

## Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Thermal Paper 03 Paper Roller

04 Power Cable 05 USB Cable 06 User Manual

# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

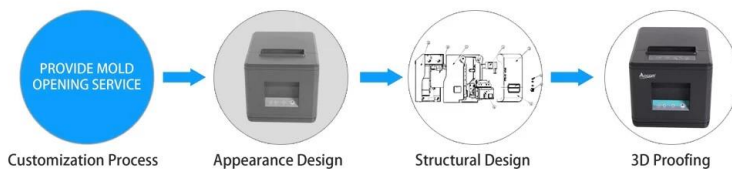

# APPLICATION



## **الوثائق ذات الصلة:**

[CD\\_FILES](#) طابعة الإصالات الحرارية 80 ملم