

، الطرفية مع طباعة 80 مم POS بوصة الروبوت 7.1 شاشة تعمل باللمس 10.1

MSR RFID 2D خيارات بطارية الماسحة الضوئية LCD شاشة

(POS -M101-A: م / ن)

اختياري ، مرحبا بكم في الاستفسار لنا المزيد من التفاصيل Windows إصدار

الميزات:

ذكري المطهر 7.1 التشغيل النظام؛

معالج رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز RK3288

جيجا رام و 8 جيجا اي ام سي أو أعلى للاختيارية ؛ 2

عالية الوضوح شاشة؛ IPS بوصة 10.1

الدقة القياسية 1280 * 800 ؛

طباعة حرارية 80 مم مدمجة ؛

ماسح الباركود ثنائي الأبعاد ، بطارية للخيارات ، MSR ، RFID ، LCD شاشة

منطقة التطبيق:

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومحل كيك ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية ؛

منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة وراف

تخصيص:

المعالج	رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز RK3288
نظام التشغيل	اندرويد 7.1
ذاكرة	eMMC و 16 / 32 GB RAM إلى 4 GB RAM + 8 GB ROM يمكن أن تصل ذاكرة 2
SD	(جيجابايت 32 TF حتى Micro SD بطاقة)
عرض	عالية الوضوح IPS شاشة 10.1
الدقة	1280 * 800
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط
طباعة	طباعة حرارية 80 مم بدون قاطع ألبي
قارئ البطاقة الممغنطة	(اختياري) ISO7811 1/2/3 المسارات
قارئ بطاقة RFID	(اختياري) A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD شاشة
تقنية البلوتوث	BT4.0
واي فاي	802.11b / ن / ز

اتصال G	اختياري
يو اس بي	4 * يو اس بي
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * منفذ RJ45 , 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * منفذ RS232 DB9 و 1 * منفذ RS232 RJ45
قوة	DC12V , 5A
البطارية	6000mAh (اختياري , المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية)
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: 10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: 20°C ~ 60°C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%



POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101






POS-M101



POS-M101-A Android Interfaces

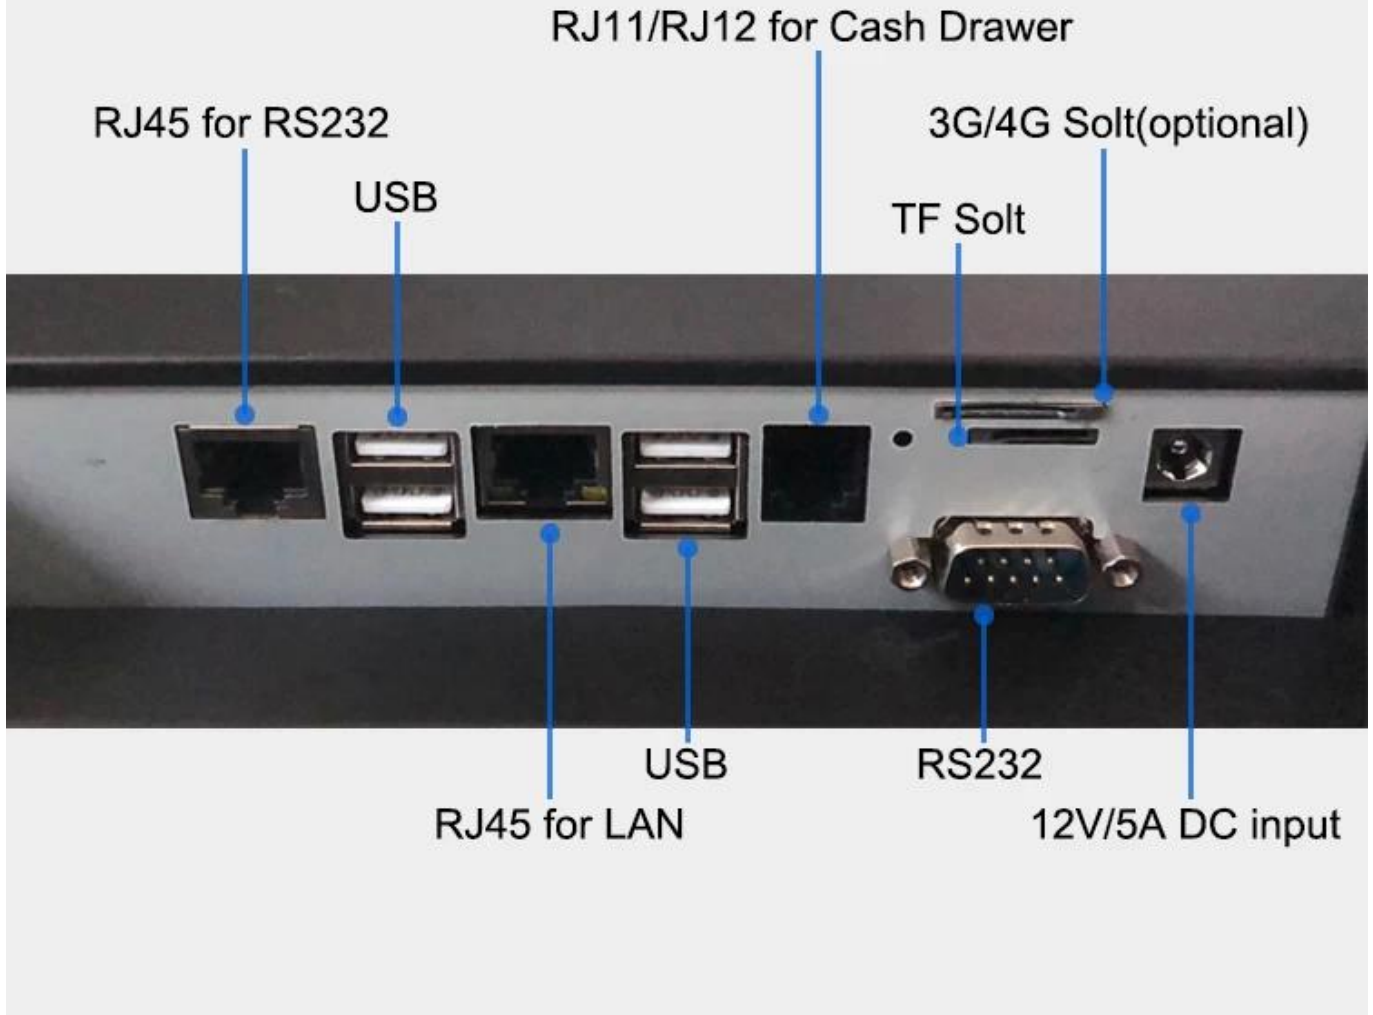

الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات POS -M101-A](#)

[نشرة POS-M101](#)